


atlantic

On est bien chez vous.

VMC Simple Flux

Autocosy et Hygrocosy



Ventilation



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Prenez le bon air de chez vous

Pollution, humidité, poussière, air vicié... Aérer chaque jour son intérieur pour préserver la qualité d'air intérieur, oui, mais **bien ventiler, c'est indispensable**.

Pour assainir l'air de votre logement, seul un système de ventilation adapté, posé par un professionnel, permet de renouveler l'air intérieur en permanence et vous apporte un maximum de confort pour votre santé. Tour d'horizon sur la ventilation et les bons gestes à adopter.



Ouvrir les fenêtres ne suffit pas.

L'air extérieur étant également pollué, les pollens et particules fines pénètrent à l'intérieur des logements.




Vous hésitez sur la bonne option de ventilation ?

Un installateur professionnel vous conseillera sur le choix le plus adapté à votre logement en fonction de sa configuration et de ses contraintes.

L'air intérieur est
8 à 10 fois
plus pollué que
l'air extérieur.

Le principe de la ventilation simple flux

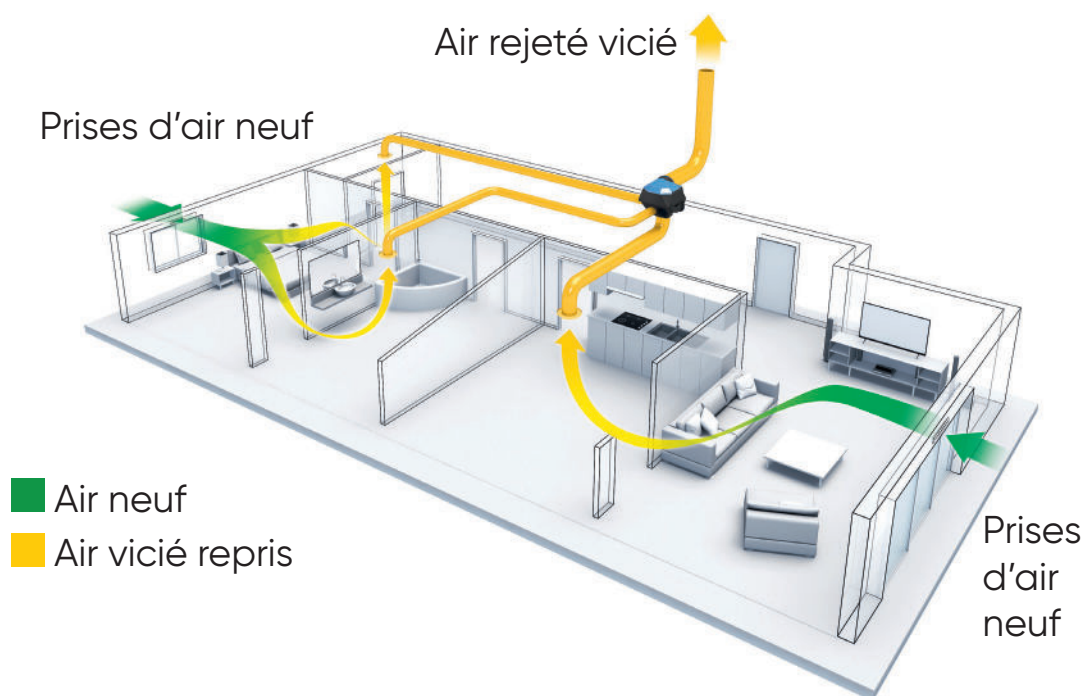

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux fonctionne avec plusieurs entrées d'air présentes dans vos pièces sèches (salon et chambres). Ensuite l'air vicié (pollué) est récupéré dans les pièces humides (salle de bain, toilette et cuisine) grâce à des bouches d'extractions et il est rejeté hors du logement. C'est le principe du balayage de l'air dans votre logement.

Le débit d'air est continu avec un renouvellement d'air permanent, l'humidité et les mauvaises odeurs sont éliminées, vous avez ainsi une hygiène et une sensation de bien-être chez vous.

HYGROCOSY

Nos groupes sont parfaits pour assainir l'air de votre logement à petit prix, optez pour une solution de ventilation très basse consommation permettant de renouveler l'air intérieur tout en vous apportant confort et économies d'énergie. Ils sont idéaux pour les logements neufs.

+ Qualité d'air intérieur

- Un intérieur sain grâce à l'extraction de l'air vicié.
- Évacuation rapide des odeurs et de l'humidité.
- S'adapte à votre rythme

+ Conformité



Un produit qui permet de **favoriser la conformité avec la nouvelle réglementation RE2020** pour les installations dans le neuf.

+ Plus économique

La gamme Hygrocosy maîtrise vos dépenses énergétiques en se régulant en fonction de votre présence. Vous profitez ainsi d'une ventilation automatique, intelligente, optimale et à moindre coût.

+ Fait en France



Ce produit robuste, fabriqué en France à Meyzieu (69) est conforme au règlement ERP d'Eco-conception.



Économies d'énergie

- **Économies sur votre facture de chauffage** : moins de déperditions énergétiques grâce à la technologie hygroréglable qui adapte son fonctionnement en fonction de l'humidité détectée.
- **Moteur basse consommation** : Classe B.





AUTOCOSY

Nos groupes sont efficaces pour assurer le renouvellement permanent et constant de votre air intérieur. Ils sont particulièrement adaptés pour la rénovation, ils peuvent être installés en remplacement d'une VMC existante.

+ Qualité d'air intérieur

- Un intérieur sain grâce à l'extraction de l'air vicié.
- Évacuation rapide des odeurs et de l'humidité.

+ Intelligence Humidité (IH)

Les capteurs d'humidité de la version IH maximisent votre confort de manière automatique et intelligente.

Quand un pic d'humidité est détecté dans des pièces, la fonction boost se déclenche afin d'évacuer un maximum d'humidité. La buée sur le miroir de la salle de bain est éliminée rapidement !

+ Fait en France



Ce produit robuste, fabriqué en France à Meyzieu (69) et est conforme au règlement ERP d'Eco-conception.



Bouche Line



- **Ésthetique et très discrète :** moins de déperditions énergétiques grâce à la technologie hygro-réglable qui adapte son fonctionnement en fonction de l'humidité détectée.
- **La bouche Line** est ultra-plate et comporte une façade d'un blanc mat qui peut être peinte aux couleurs de votre intérieur pour une parfaite intégration dans votre pièce.



RE 2020

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Aujourd'hui, un diagnostic est obligatoire dans le neuf pour les installations en ventilation. Atlantic vous accompagne dans la réglementation RE 2020.



La réglementation thermique RT 2012 est remplacée par **la réglementation environnementale RE 2020**. Depuis le 1^{er} janvier 2022, dans la construction neuve, le contrôle des installations de ventilation est obligatoire. Une avancée importante alors que la moitié des logements équipés d'une VMC depuis 1982 n'ont pas les débits de renouvellement d'air réglementaire, selon l'OQAI (Observatoire de la Qualité de l'air intérieur).

Objectifs de la RE 2020



Réduire l'impact carbone



Diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs



Réduire la consommation et décarbonation de l'énergie



Garantir le confort pour les occupants

VENTILATION SIMPLE FLUX

Autocosy

Modèle	Description	Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niveau puissance acoustique bouche cuisine Lw - (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)	L x l x H (mm)	Code	Prix (HT)
GPE AUTOCOSY	Groupe seul Autocosy	Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	26 (en petite vitesse)	230 V - 50 Hz	12,1	2	316 X 285 X 237	412287	134
KT AUTOCOSY	Kit Autocosy avec 3 bouches Line	Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	26 (en petite vitesse)	230 V - 50 Hz	12,1	2	316 X 285 X 237	412288	164



Autocosy IH

KT AUTOCOSY IH	Kit Autocosy IH avec 5 bouches Line	Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	26 (en petite vitesse)	230 V - 50 Hz	PV-GV 2 : 28,4 PV-GV 1 : 24,4	2	316 X 285 X 237	412289	217 €
-----------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	------------------------	---------------	----------------------------------	---	-----------------	--------	-------



Autocosy IH

KT AUTOCOSY IH FLEX	Kit Autocosy IH flex avec 3 bouches Line	Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine	<15 (en petite vitesse)	25 (en petite vitesse)	230 V - 50 Hz	PV-GV 2 : 28,1 PV-GV 1 : 24,4	2,9	379 X 372 X 150	412290	280
----------------------------	--	--	-------------------------	------------------------	---------------	----------------------------------	-----	-----------------	--------	-----



Hygrocosy et Hygrocosy BC 2

Modèle	Description	Domaine d'emploi	Niv. pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)	L x l x H (mm)	Code	Prix (HT)
KT HYGROCOSY	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) ou T5 (2 sanitaires, maxi 1 SDB/WC, 1 WC) HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) ou T5 (6 sanitaires)	22,2	36,2	49	230 V - 50 Hz	Hygro A : de 19,3 à 21,7 Hygro B : de 19,3 à 22	2	315 X 260 X 285	412292	530
GPE HYGROCOSY	Groupe seul Hygrocosy	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) ou T5 (2 sanitaires, maxi 1 SDB/WC, 1 WC) HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) ou T5 (6 sanitaires)	22,2	36,2	49	230 V - 50 Hz	Hygro A : de 19,3 à 21,7 Hygro B : de 19,3 à 22	2	315 X 260 X 285	412291	332
KT HYGROCOSY BC 2	Kit piles Hygrocosy basse consommation T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	HYGRO A : du T2 (2 sanitaires) ou T7 (6 sanitaires) HYGRO B : du T3 (1 sanitaire) ou T7 (6 sanitaires)	20,4	34,4	52,1	230 V - 50 Hz	Hygro A : de 8,7 à 19,4 Hygro B : de 8,8 à 16,6	2	315 X 260 X 285	412294	711
GPE HYGROCOSY BC 2	Groupe seul Hygrocosy basse consommation	HYGRO A : du T2 (2 sanitaires) ou T7 (6 sanitaires) HYGRO B : du T3 (1 sanitaire) ou T7 (6 sanitaires)	20,4	34,4	52,1	230 V - 50 Hz	Hygro A : de 8,7 à 19,4 Hygro B : de 8,8 à 16,6	2	315 X 260 X 285	412293	507



Hygrocosy Flex, BC Flex, BC Flex +

Modèle	Description	Domaine d'emploi	Niv. pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)	L x l x H (mm)	Code	Prix (HT)
KT HYGROCOSY FLEX	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) ou T5 (2 sanitaires, maxi 1 SDB/WC, 1 WC) HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) ou T5 (4 sanitaires)	18,5	32,5	48,5	230V - 50 Hz	Hygro A : de 18,7 à 21 Hygro B : de 18,7 à 20,8	2,6	379 X 372 X 150	412295	513 €
GPE HYGRO BC FLEX	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) ou T7 (2 sanitaires) HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) ou T7 (4 sanitaires)	16,8	30,8	48	230V - 50 Hz	Hygro A : de 7,5 à 13,3 Hygro B : de 7,5 à 12,9	2,6	379 X 372 X 150	412279	486 €
KT HYGRO BC FLEX +	Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex + T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	HYGRO A : du T3 (1 sanitaire) ou T7 (6 sanitaires) HYGRO B : du T3 (1 sanitaire) ou T7 (6 sanitaires)	19,1	33,1	51	230V - 50 Hz	Hygro A : de 12,3 à 20,1 Hygro B : de 11,1 à 17,1	2,6	379 X 372 X 150	412278	717 €
GPE HYGRO BC FLEX +	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex +	HYGRO A : du T3 (1 sanitaire) ou T7 (6 sanitaires) HYGRO B : du T3 (1 sanitaire) ou T7 (6 sanitaires)	19,1	33,1	51	230V - 50 Hz	Hygro A : de 12,3 à 20,1 Hygro B : de 11,1 à 17,1	2,6	379 X 372 X 150	412280	486 €



Montant Éco-Participation : 0,83 € HT. Montant Éco-Participation : 1,67 € HT

DES SERVICES SUR MESURE

Parce qu'une **grande marque** se doit d'être toujours **à l'écoute de ses clients**, Atlantic vous accompagne tout au long de vos projets avec **des services de qualité**, personnalisés et assurés par **des équipes d'experts spécialisés**.



**Vous aider
et vous conseiller**

Un conseiller vous répond, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

01 46 83 04 98 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Prix d'un appel local.



**En savoir plus
ou nous contacter**

Consultez notre assistance SAV en ligne ou remplissez notre formulaire de contact sur : www.atlantic.fr

Rubrique assistance