

**BAIE  
COULISSANTE**  
ALUMINIUM




**PERFORMANCES**

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$   
 $S_w = 0,39$   
 $TLw = 58\%$


PERFORMANCES AEV  
**A\*3 E\*5B V\*A2**

**NUANCIER**

TEINTES SATINÉES

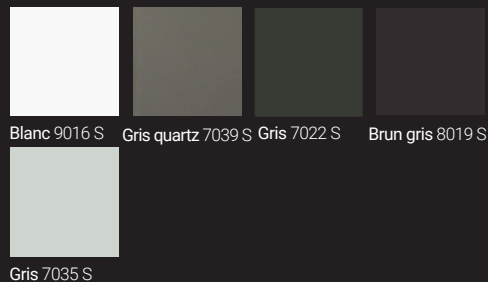


TEINTES TEXTURÉES

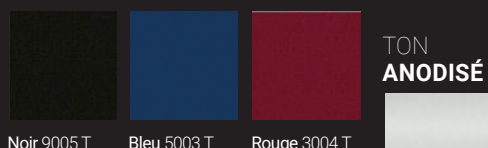


TON ANODISÉ




TEINTES SABLÉES

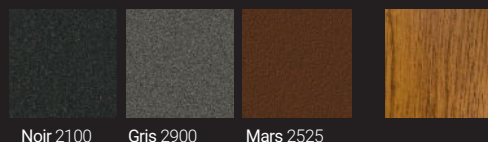

TON BOIS



**01** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

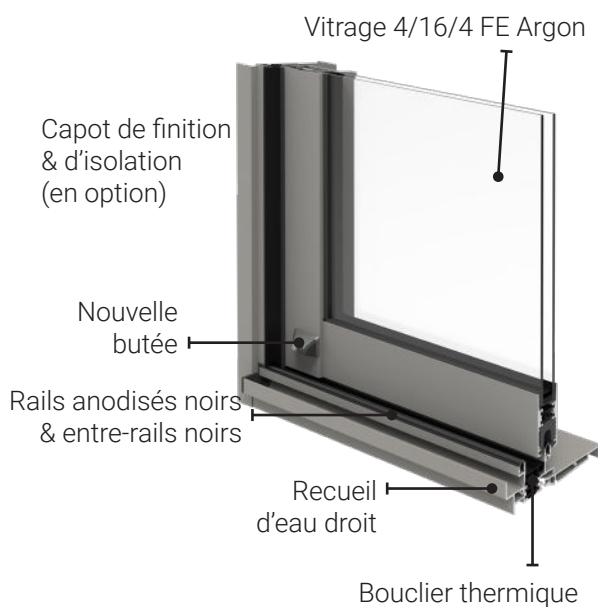

**SYSTÈME DE FERMETURE**

- Crémone et visserie inox
- 2 points de verrouillage en standard, 3 ou 5 en option

**ASSEMBLAGE ET FINITION SOIGNÉS**

- Liaison sans éléments visibles

**PROFILS DROITS ET ÉPURÉS**

**SEUILS ENCASTRÉS**

- De nouveaux seuils pour une pose avec seuil encastré ou partiellement encastré.

**02** LES ATOUTS

**LE SYSTÈME ADC (Anti-Déformation Contrôlée)**

Cette avancée technologie brevetée intégrée aux baies coulissantes et à galandage couleur **permet de contrôler les effets de déformation des profils (montant et ouvrant)** liés au phénomène connu de montée en température.



**DES POIGNÉES AU DESIGN EXCLUSIF & ASSORTI**

Modèle **ALFA** (180°) en standard et **SIGMA** ouverture 20° en option.

Poignée **SIGMA** disponible à la couleur de la menuiserie et en version connectée.

Poignée **OMÉGA** intégrée pour fenêtre coulissante panoramique. Intégrée au montant central et assortie à la couleur de la fenêtre.




SIGMA

OMÉGA

## LABELS



## OPTIONS



**SEUIL AVEC ENCASTREMENT TOTAL** intérieur et extérieur.



**SEUIL AVEC ENCASTREMENT PARTIEL.**



**SERRURE À CLÉ**  
en option

## 03 LES ACCESSOIRES

Poignée **ALFA**  
ouverture 180°



Poignée **ALFA Blanc**



Poignée **ALFA Noir 9005T**



Poignée **ALFA Gris 7016T**



Poignée **ALFA Aspect Inox**

*Oui*  
**ON ADORE !**

**POIGNÉE SIGMA** ouverture 20°  
à la couleur de la menuiserie.



Poignée **SIGMA Blanc**



Poignée **SIGMA Gris 7016T**



Poignée **SIGMA Noir 9005T**



Poignée **SIGMA Aspect Inox**

## 04 RÉCAPITULATIF PRODUIT

**FAISABILITÉ**  
Dimensions



- Réalisable en **NEUF** et **RÉNOVATION**

**PERFORMANCES**  
Acoustique & Thermique



- Uw **1,3 W/(m².K)**  
- Sw = **0,39** - TLw = **58%**  
- AEV **A\*3 E\*5B V\*A2**

**PERSONNALISATION**



- **17 coloris** au choix (monocoloration ou bicoloration)  
- **Choix poignées** (assorties aux baies et fenêtres)

**SÉCURITÉ**



- **Fermeture 2, 3 ou 5 points** de fermeture en option

**ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE**



- L'aluminium est un **matériau 100% recyclable**

**GARANTIES**



- Profils cadre dormant - **10 ans**  
- Profils cadre d'ouvrant - **2 ans**  
- Accessoires / Quincailleries - **2 ans**



Flasher & Découvrez  
la gamme  
**ALUMINIUM !**

