

FENÊTRE

PVC



Nouvelle finition

PERFORMANCES

Uw jusqu'à **1,2** W/m².K
en double vitrage

&

Uw jusqu'à **0,9** W/m².K
en triple vitrage

PERFORMANCES AEV
A*4 E*7A V*A2

NUANCIER

TEINTÉ MASSE




BLANC BEIGE CLAIR GRIS CLAIR

PLAXÉ 1 FACE EXTÉRIEUR




GRIS ANTHRACITE CHÊNE DORÉ NOIR GRAPHITE SPECTRAL

PLAXÉ 2 FACES



GRIS ANTHRACITE CHÊNE DORÉ NOIR GRAPHITE SPECTRAL

FINITION D'ASSEMBLAGE



RAINURAGE BORD À BORD

01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OUVRANT 76 mm
6 chambres

DORMANT 70 mm
5 chambres

1. Vitrage 4/20/4 FE Argon

en standard
Remplissage de 28, 32 ou 42 mm


2. Parclose

Design droit ou galbé **avec double joint**

3. Joints d'étanchéité affleurants

4. Aile de recouvrement tubulaire en neuf et rénovation.

5. Rejet d'eau intégré
grâce au design semi-affleurant.

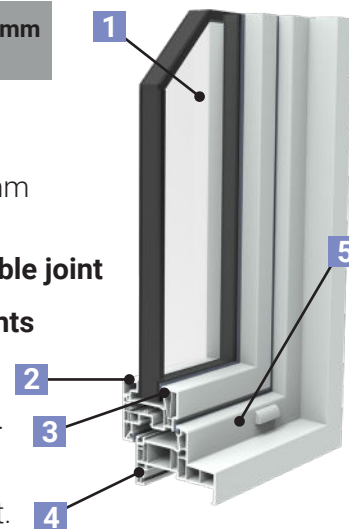

5. Rejet d'eau intégré grâce au Design semi-affleurant

Une conception qui combine usage et esthétisme. La forme des profilés d'ouvrant assurent à l'extérieur la fonction de rejet d'eau.

02

LES ATOUTS

EN STANDARD

1. Battement réduit 106 mm & poignée centrée

2. Renfort 100%

Profils acier dans l'ouvrant & dormant si coloris plaxé 1 ou 2 faces

3. Levier d'ouverture sur vantail secondaire

4. Renvois d'angle (bas)

Meilleure étanchéité (compression de l'ouvrant sur le dormant)

5. Verrou auto (haut)

Verrou haut sur vantail secondaire si H > 1300 mm



RENFORT 100%
Profils acier dans l'ouvrant et le dormant si coloris plaxé 1 ou 2 faces

FINITIONS

TEINTÉ MASSE

BLANC

Equivalent Nuancier ALU
Teinte approchante :
Blanc - RAL 9016

BEIGE CLAIR

Equivalent Nuancier ALU
Teinte approchante :
Beige - RAL 1015

GRIS CLAIR

Equivalent Nuancier ALU
Teinte approchante :
Gris - RAL 7035

VEKA
SPECTRAL

NOIR GRAPHITE
ULTRAMAT

Oui
ON ADORE !

Nouvelle finition
FINITION SPECTRAL

DESIGN

DROIT
NOIR GRAPHITE
Ultramat

Equivalent NUANCIER ALU
Teinte approchante : Noir RAL 9011

03 LES POIGNÉES

Poignée **ALFA**

EN STANDARD



Poignée
ALFA Blanche
sur fenêtre Blanche
et plaxée 1 face



Poignée
ALFA Grise
sur fenêtre Grise



Poignée
ALFA Beige
sur Fenêtre Beige



Poignée
ALFA Grise anthracite
sur Fenêtre plaxée
Grise anthracite



Poignée
ALFA Blanche
sur Fenêtre Noire
Spectral



Poignée
ALFA Aspect Inox
sur Fenêtre plaxée
Chêne Doré

LABELS



Selon dispositions du certificat Fenêtres à la française, oscillo-battante et à soufflet n°82-190.



CEKAL
VITRAGE ISO-AUTRE QUALITE

PVC
SANS PLOMB

EN OPTION



Poignée
**ALFA Aspect
Inox**



Poignée
Aspect Laiton

Poignée **ALFA À CLÉ**
Disponible en
Blanc
Noir
Aspect Inox
Gris Anthracite
Aucun mouvement
possible lorsqu'elle
est verrouillée.






Flashez & Découvrez
la gamme LUM'UP!



04 LES OPTIONS

- OSCILLO BATTANT
- FERRAGE INVISIBLE
- LIMITEUR D'OUVERTURE 90°
- ANTI DÉGONDAGE



OSCILLO-BATTANT A
FERRAGE INVISIBLE



LIMITEUR
D'OUVERTURE À 90°

05 RÉCAPITULATIF PRODUIT

FAISABILITÉ Dimensions		★ ★ ★ ★	- Réalisable en NEUF et RÉNOVATION
PERFORMANCES Acoustique & Thermique		★ ★ ★ ☆	- Uw jusqu'à 0,9 W/(m².K) en triple vitrage - Sw = 0,39 - TLw = 58% - AEV A*4 E*7A V*A2
PERSONNALISATION		★ ★ ★ ☆	- Coloris disponibles en teinté masse, plaxé 1 face extérieur ou plaxé 2 faces - Finition d'assemblage au choix
SÉCURITÉ		★ ★ ★ ☆	- Poignée ALFA à clé en option
ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE		★ ★ ★ ★	- PVC Sans plomb 100% recyclable
GARANTIES		★ ★ ★ ☆	- Profils cadre dormant - 10 ans - Profils cadre d'ouvrant - 2 ans - Accessoires / Quincailleries - 2 ans